



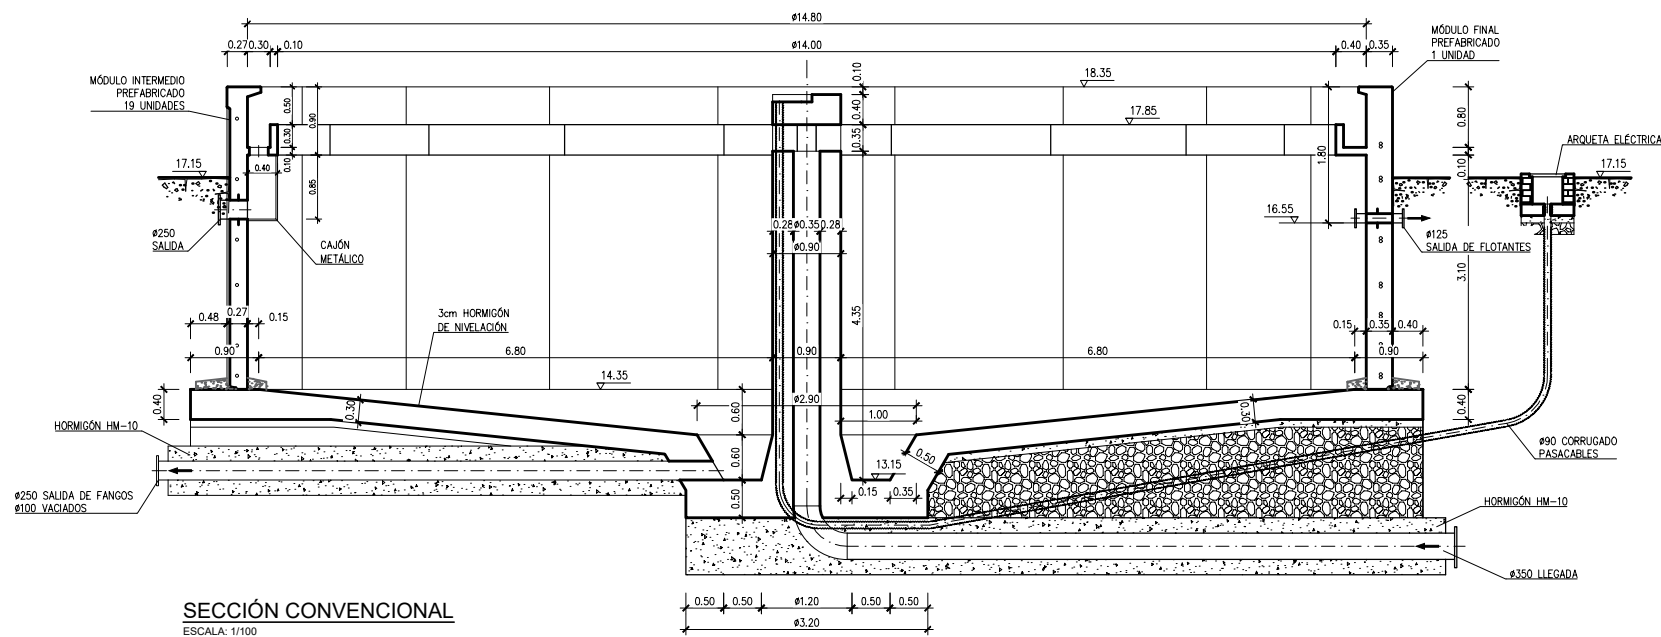


SECCIÓN CONVENCIONAL  
ESCALA: 1/100

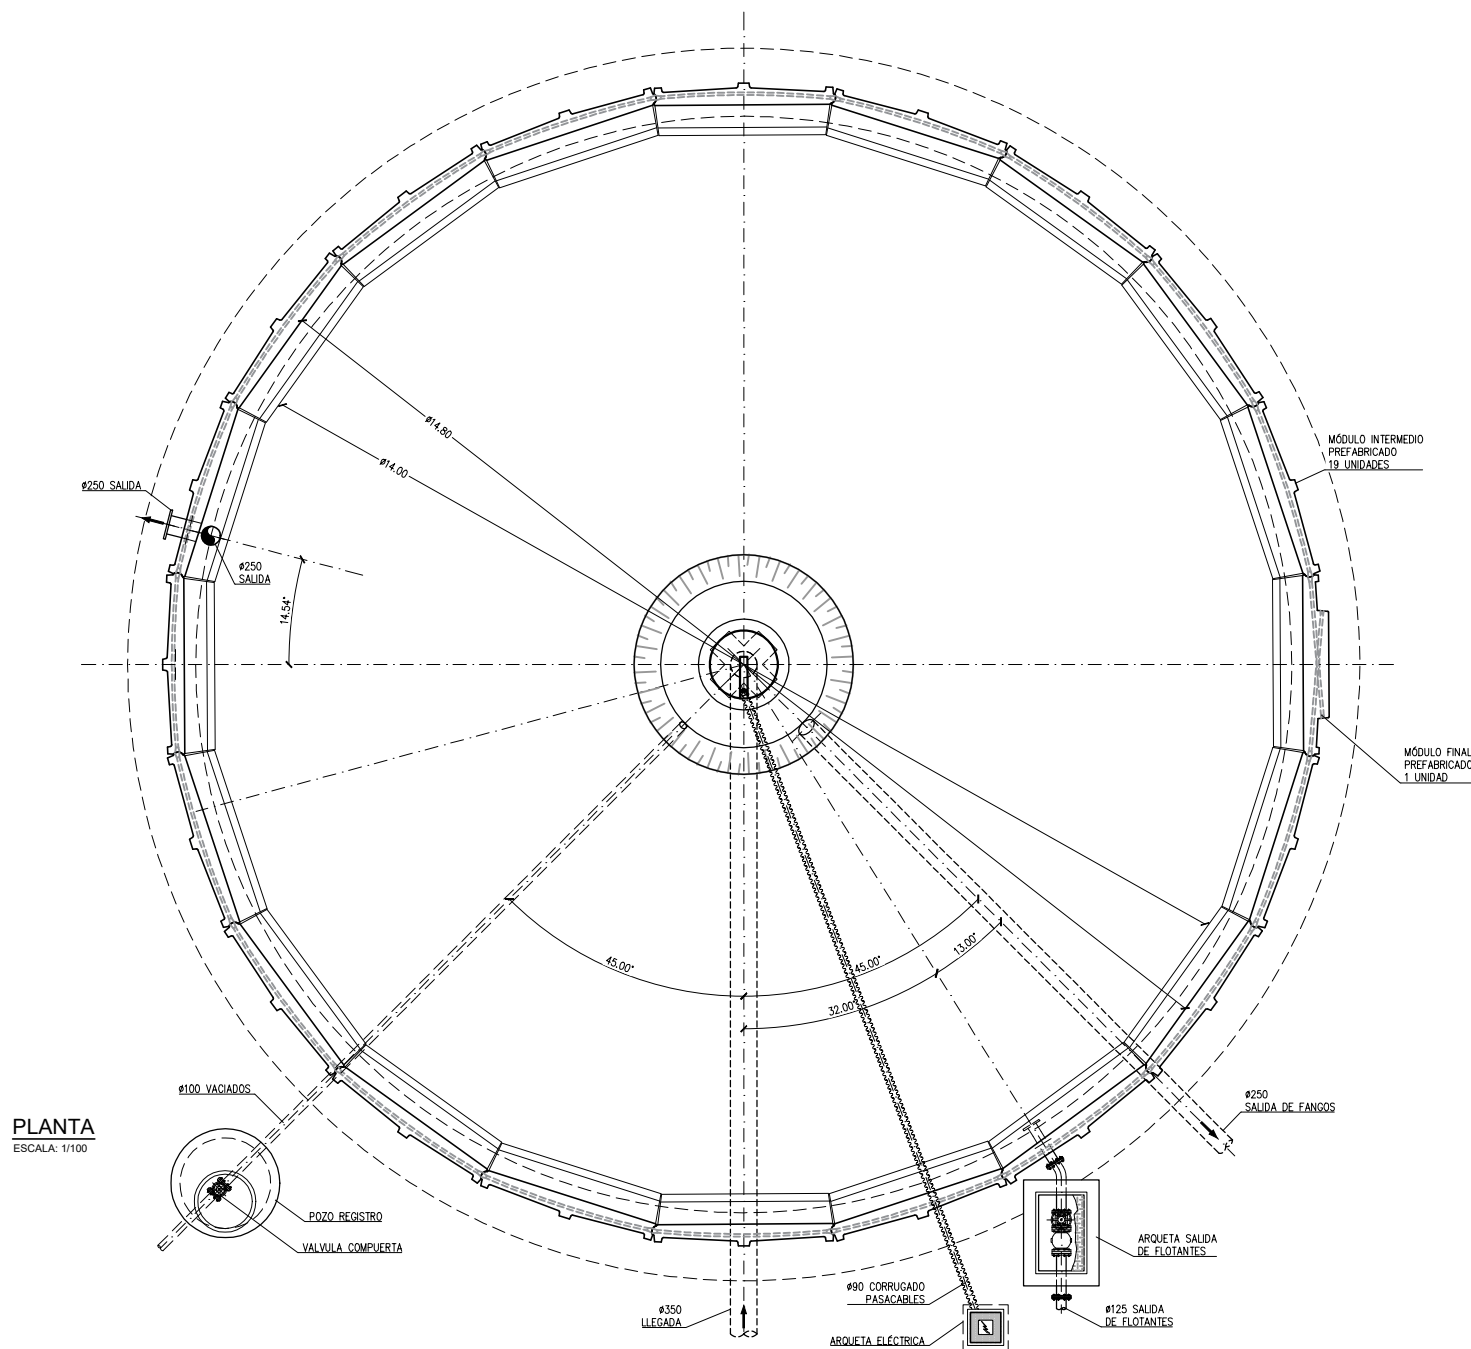

PLANTA  
ESCALA: 1/100


### SECCION SALIDA DE FANGOS Y VACIADO BAJO SOLERA

ESCALA: 1/100




### SECCION LLEGADA BAJO SOLERA

ESCALA: 1/100



### DETALLE PIVOTE CENTRAL (LLEGADA)

ESCALA: 1/50

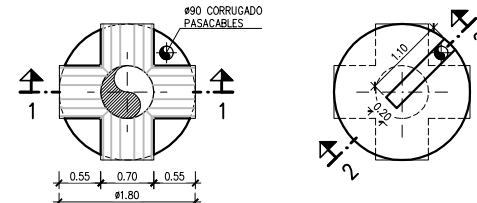


PLANTA-SECCION A-A

ESCALA: 1/50

PLANTA-VISTA B

ESCALA: 1/50



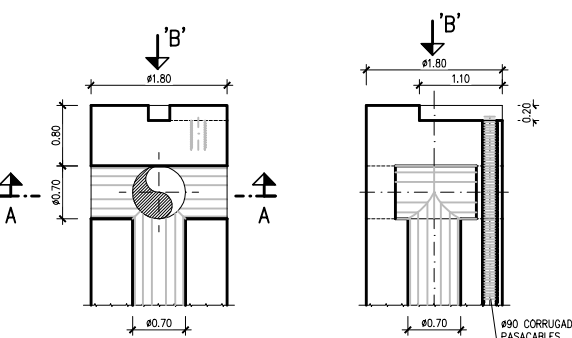


SECCION 1-1

ESCALA: 1/50

SECCION 2-2

ESCALA: 1/50

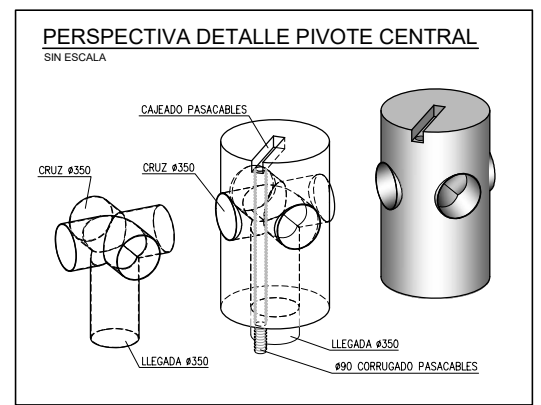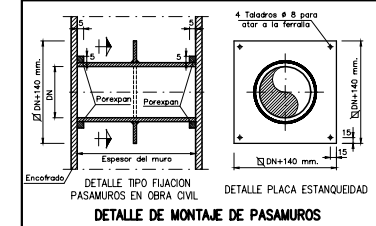

| PREFABRICADOS      |         |         |         |      |               |         |     |
|--------------------|---------|---------|---------|------|---------------|---------|-----|
| HORMIGONES         |         | ACERO   |         |      |               | CONTROL |     |
| TIPO               | CONTROL | TIPO    | CONTROL | γs   | RECUBRIMIENTO | CONTROL | γf  |
| HA-30/B/20/XD2+XA3 | 100 %   | B-500-S | NORMAL  | 1.15 | 40 mm         | NORMAL  | 1.6 |

NOTA:

- ESTA ESTRUCTURA SE HA CONCEBIDO COMO ESTRUCTURA PREFABRICADA, DEBIENDO CUMPLIR LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO ESTRUCTURAL PARA LA EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADA.
- EN CASO DE CAMBIAR LA TIPOLOGÍA SE APLICARÁN LAS PRESCRIPCIONES QUE ESTABLECE EL CÓDIGO ESTRUCTURAL EN MATERIA DE ESTRUCTURAS "IN SITU".

| CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN CE-2021       |             |         |         |      |               |         |     |
|-----------------------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------------|---------|-----|
| HORMIGONES                                    |             | ACERO   |         |      |               | CONTROL |     |
| TIPO                                          | CONTROL     | TIPO    | CONTROL | γs   | RECUBRIMIENTO | CONTROL | γf  |
| HORMIGÓN DE LIMPIEZA<br>HL-150/F/20           | ESTADÍSTICO | B-500-S | NORMAL  | 1.15 | 50 mm         | NORMAL  | 1.6 |
| HORMIGÓN EN MASA<br>HM-20/B/20/X0             | ESTADÍSTICO | B-500-S | NORMAL  | 1.15 | 50 mm         | NORMAL  |     |
| SOLERAS Y CIMENTACIONES<br>HA-30/B/20/XD2+XA2 | ESTADÍSTICO | B-500-S | NORMAL  | 1.15 | 50 mm         | NORMAL  | 1.6 |
| ALZADOS Y MUROS<br>HA-30/B/20/XD2+XA2         | ESTADÍSTICO | B-500-S | NORMAL  | 1.15 | 50 mm         | NORMAL  | 1.6 |

NOTA:

- ESTA ESTRUCTURA SE HA CONCEBIDO COMO ESTRUCTURA EJECUTADA "IN SITU", DEBIENDO CUMPLIR LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO ESTRUCTURAL PARA LA EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO "IN SITU".
- EN CASO DE CAMBIAR LA TIPOLOGÍA SE APLICARÁN LAS PRESCRIPCIONES QUE ESTABLECE EL CÓDIGO ESTRUCTURAL EN MATERIA DE ESTRUCTURAS PREFABRICADAS.